




MU 7-X/...

¼ λ Auto-Funkantenne für das 450 MHz Band

- Silikonummantelter, flexibler Stahlstrahler.
- MU 7-X/s deckt 370 – 410 MHz
 MU 7-X/l deckt 406 – 440 MHz
 MU 7-X/h deckt 430 – 470 MHz
 - keine Justierung erforderlich.

Beschreibung

- Edelstahl-Antennenfuß (X-Fuß) mit M6 Gewinde zur Strahlerbefestigung.
- Einfach Montage von außen.
- Modelle mit X-Fuß (oval), CX-Fuß (rund) oder MM-Fuß (magnetisch) verfügbar.
- Wahlweise zwei Anschlussmöglichkeiten:
 - X-Fuß, MM-Fuß : FME-Anschluss (ohne Kabel)
 - XP4-Fuß : mit fest montiertem 4m Kabel mit FME-Buchse.

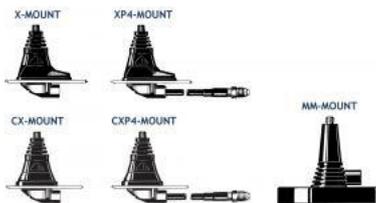

Bestellhinweise

TYPE	PRODUKT NR.	FREQUENZ-BEREICH
X-Fuß (oval) mit FME-System		
MU 7-X/s	130001076	370 - 410 MHz
MU 7-X/l	130001070	406 - 440 MHz
MU 7-X/h	130001082	430 - 470 MHz
CX-Fuß (rund) mit FME-System		
MU 7-CX/s	130001066	370 - 410 MHz
MU 7-CX/l	130001071	406 - 440 MHz
MU 7-CX/h	130001083	430 - 470 MHz
XP4-Fuß (oval) mit 4 m Kabel und FME-Buchse		
MU 7-XP4/s	130001080	370 - 410 MHz
MU 7-XP4/l	130001072	406 - 440 MHz
MU 7-XP4/h	130001073	430 - 470 MHz



CXP4-Fuß (rund) mit 4 m Kabel und FME-Buchse		
MU 7-CXP4/s	130001065	370 - 410 MHz
MU 7-CXP4/l	130001068	406 - 440 MHz
MU 7-CXP4/h	130001074	430 - 470 MHz
MM-Fuß (magnetisch) mit FME-System		
MU 7-MM/s	130001060	370 - 410 MHz
MU 7-MM/l	130001061	406 - 440 MHz
MU 7-MM/h	130001062	430 - 470 MHz

Spezifikation

ELEKTRISCH	
MODELL	MU 7-X/...
ANTENNENTYP	¼ λ Autofunkantenne
FREQUENZ	450 MHz-Band, abgedeckt in drei Modellen
IMPEDANZ	Nom. 50 Ω
POLARISATION	Vertikal
GEWINN	0 dB (gemäß EIA RS-329-1)
BANDBREITE	≥ 45 MHz @ SWR ≤ 1.5
SWR	≤ 1.2 bei Resonanzfrequenz
MAX. LEISTUNG	100 W
MECHANISCH	
MATERIAL	Strahler: Silikonummantelter Stahldraht Messing, schwarz verchromt Fuß: Messing, schwarz verchromt witterungsbeständiger Kunststoff Edelstahl
EMPFOHLENES INSTALLATIONS- DREHMOMENT	4 ± 1 Nm
FARBE	Schwarz
GESAMTLÄNGE	ca. 175 mm
GEWICHT	X-Version: ca. 65 g XP4-Version: ca. 205 g MM-Version: ca. 275 g
MONTAGE	18 mm Ø Bohrung

INSTALLATION




PROCOM A/S behält sich das Recht vor,
Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen
13/01/16


Um beste Rundstrahlung zu erzielen, sollte diese Antenne generell auf dem Fahrzeugdach montiert werden. Die Montage kann von außen in einer 18 mm Ø Bohrung, jedoch auch von innen in einer 14 mm Ø Bohrung erfolgen. Bei Montage von innen mit einer 14 mm Ø Bohrung muss der untere Plastikring von der Dichtung mit einem scharfen Messer entfernt werden.

Vor dem Einfahren in Autowaschanlagen wird der Strahler einfach mit einem 9 mm Gabelschlüssel entfernt. Nach der Fahrzeugwäsche wird der Strahler wieder festgeschraubt und mit dem Gabelschlüssel leicht angezogen. Der MiniMag (MM) ist ein kleiner, leichter Magnetfuß mit hoher Haftkraft. Die Siliconbeschichtung der Kontaktfläche schützt das Fahrzeugdach und sichert maximale Haftung.

1. INSTALLATIONSABMESSUNG

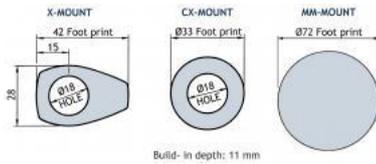

2. INSTALLATIONSSCHRITTE

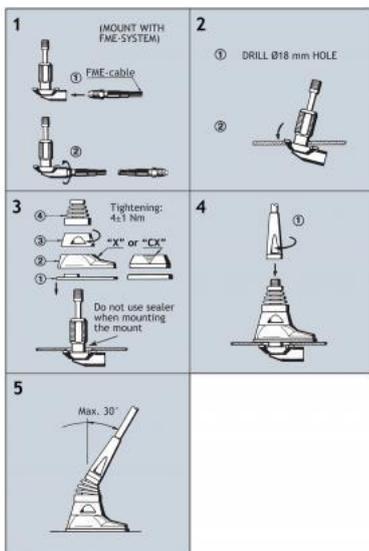

Keine Dichtungs- mittel bei der Fußmontage verwenden

3. JUSTIERUNG

Die Antenne wird werksjustiert geliefert und benötigt keinen weiteren Abgleich.

BITTE BEACHTEN

Aus Sicherheitsgründen: Bei Benutzung der MU 7-MM/... darf die Fahrzeuggeschwindigkeit 180 km/h nicht überschreiten